



Zpětné soustružení

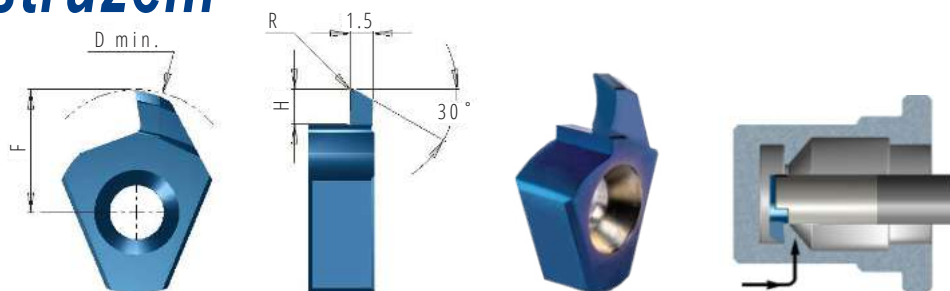

Destička Typ	Objednáací číslo	R	H max	D min	F
T8	T8 X R02 H20	0.2	2.0	9.4	5.1
T10	T10 X R02 H23	0.2	2.3	13.1	7.9
	*T10 X R02 H35	0.2	3.5	13.5	7.9
	T10 X R04 H23	0.4	2.3	13.1	7.9

* Pro použití s nástrojovými držáky T10 typ B


Vyvrtávání a profilování

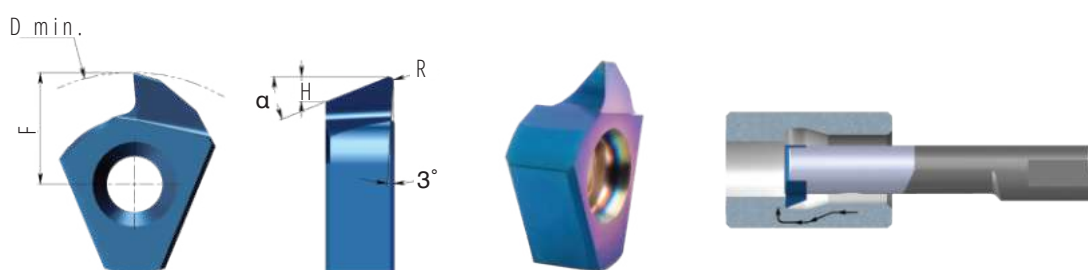

Destička Typ	Objednáací číslo	α	R	H	D min	F
T8	T8 PR R01 A22	22°	0.1	1.0	9.2	5.0
	T8 PR R02 A22	22°	0.2	1.0	9.2	5.0
	T8 QR R01 A47	47°	0.1	1.9	9.2	5.0
	T8 QR R02 A47	47°	0.2	1.9	9.2	5.0

Příklad objednávky: T8 PR R01 A22 BLU

Vyvrátání, profilování a čelní obrábění

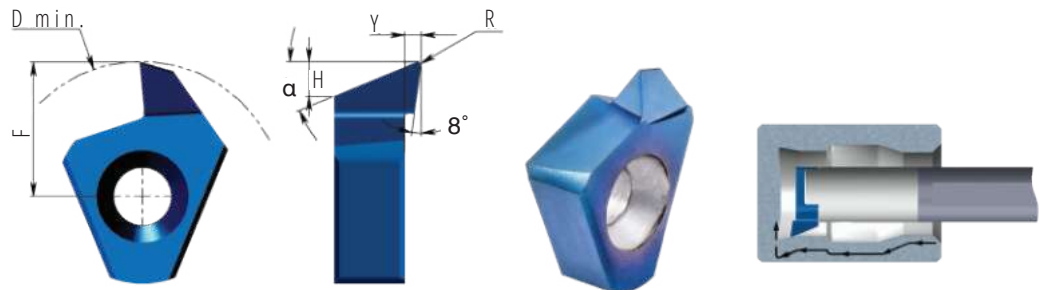

Destička Typ	Objednací číslo	α	β	R	H	Y	D min	F
T10	T10 PR R01 A22	22°	8°	0.1	1.9	0.9	12.9	7.7
	T10 PR R02 A22	22°	8°	0.2	1.9	0.9	12.9	7.7
	T10 QR R01 A47	47°	3°	0.1	2.6	0.4	12.9	7.7
	T10 QR R02 A47	47°	3°	0.2	2.6	0.4	12.9	7.7

Příklad objednávky: T10 PR R01 A22 BLU