



ZÁVITOVÉ DESTIČKY AKČNÍ NABÍKA

KUP 20

ZÁVITOVÝCH DESTIČEK

(velikost 11 mm / 16 mm / 22 mm)


NEBO ZÁPICHOVÝCH DESTIČEK

(velikost 11 mm / 16 mm)

A 1 ODPOVÍDAJÍCÍ DRŽÁK

A ZÍSKEJ

**25 % DODATEČNOU
SLEUVU**

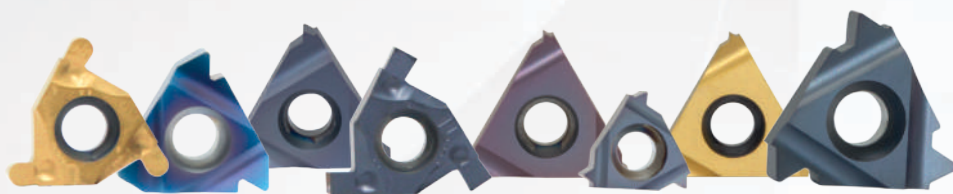

Při objednání 20 kusů destiček pro
soustružení závitů a/nebo zápichů (balení = 10 kusů)
a vhodného držáku obdržíte dodatečnou slevu 25 %.

(Lze použít i kombinace 10× závitové destičky + 10× zápichové destičky)

Platí pro všechny standardní závitové destičky,
třída jakosti / Typ B / Typ K
pro všechny profily a povlaky
nebo zápichové destičky, velikosti 11, 16 a 22 mm.

Z akční nabídky jsou vyloučeny destičky:
V-Typ / Z-Typ / vícezubé destičky

Slevový kód

V objednávce uveďte vybrané soustružnické
závitové / zápichové břitové destičky,
vybraný nástrojový držák
a SLEVOVÝ KÓD:
TT-25.

Doporučené řezné podmínky (m/min.) pro soustruž. závit. destičky

ISO Standard	Materiály		Stav	Povlak				
				HBA	BLU	BMA	MXC	
P	Nelegovaná ocel a ocelolitina Automatová ocel	<0.25%C	Žíhaný		110-210	120-180	100-180	
		≥0.25%C	Žíhaný					
		<0.55%C	Kalený & temperovaný					
		≥0.55%C	Žíhaný					
			Kalený & temperovaný					
	Nízko legovaná ocel, ocelolitina (do 5% leg. prvků)		Žíhaný		90-140	80-130	70-120	
Vysoce legovaná ocel, ocelolitina a nástrojová ocel		Žíhaný		70-90	60-80	55-70		
M	Nerezová ocel a litá nerezová ocel		Feriticko / martensitická		110-160	90-130	60-90	
			Martensitická					
			Austenitická					
K	Litina nodulární (GGG)		Feriticko / Perlitická		120-150	100-130	80-110	
			Perlitická					
	Šedá litina (GG)		Feritická		140-150	120-130	90-100	
			Perlitická					
	Tvárná litina		Feritická		110-140	100-130	80-100	
			Perlitická					
N	Výkovky, tvářený hliník		Netvrzený		250-500		200-400	
			Tvrzený					
	Hliníkové výkovky a odlitky		≤12% Si		280-500		200-500	
								Tvrzený
			>12% Si	Vysokoteplotní				
	Slitiny mědi		>1% Pb	Automatová		190-350		150-250
				Mosaz				
			Elektrolytická měď					
Neželezné kovy			Duroplasty, sklolamináty				200-300	
			Tvrdá guma					
S	Vysoce leg. slitiny, super slitiny		na bázi Fe	Žíhaný	20-80	30-65	25-60	
				Tvrzený				
			na bázi Ni a Co	Žíhaný				
				Tvrzený				
		Litý						
Titanové slitiny			Alfa + Beta tvrzené slitiny	30-60	40-50	35-45		
H	Kalené materiály			30-60	40-50	35-45		
			Pevnost 45-50 HRc					
			Pevnost 51-55 HRc					
		Pevnost 56-62 HRc						
Chlazená litina			Litina	20-50	30-40	25-35		
Litina			Tvrzená	20-40	20-30	15-25		