

ZÁVITOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ DESTIČKY AKČNÍ NABÍDKA

KUP **20** ZÁVITOVÝCH DESTIČEK (balení 10 ks)
ZAPLAŤ JEN **15**



Ilustrační obrázek: 22 ER N60 BMA + 16 ER 28 UN MXC
5 x 16 ER 28 UN MXC **zdarma**



Ilustrační obrázek: 16 ER 3.0 ISO BLU + 22 ER 6 ABUT MXC
5 x 16 ER 3.0 ISO BLU **zdarma**

Akce platí pro destičky:

- všechny závitové destičky velikosti 11 mm/16 mm/22 mm
- pro všechny jakosti
- všechny soustružnické destičky, kromě: Typ-Z

Pokud zakoupíte 20 závitových destiček (2 x 10 ks/balení) za standardní cenu, získáte 5 nejlevnějších břitových destiček pro soustružení závitů zdarma.

Nelze kombinovat s jinými akcemi na soustružení závitů.

Vyberte si vhodné destičky pro soustružení závitů


Velikost

11 mm, 16 mm, 22 mm

Typy

Standardní, U-typ, V-typ, typ-K, vícezubé, typ-B

Profily závitů

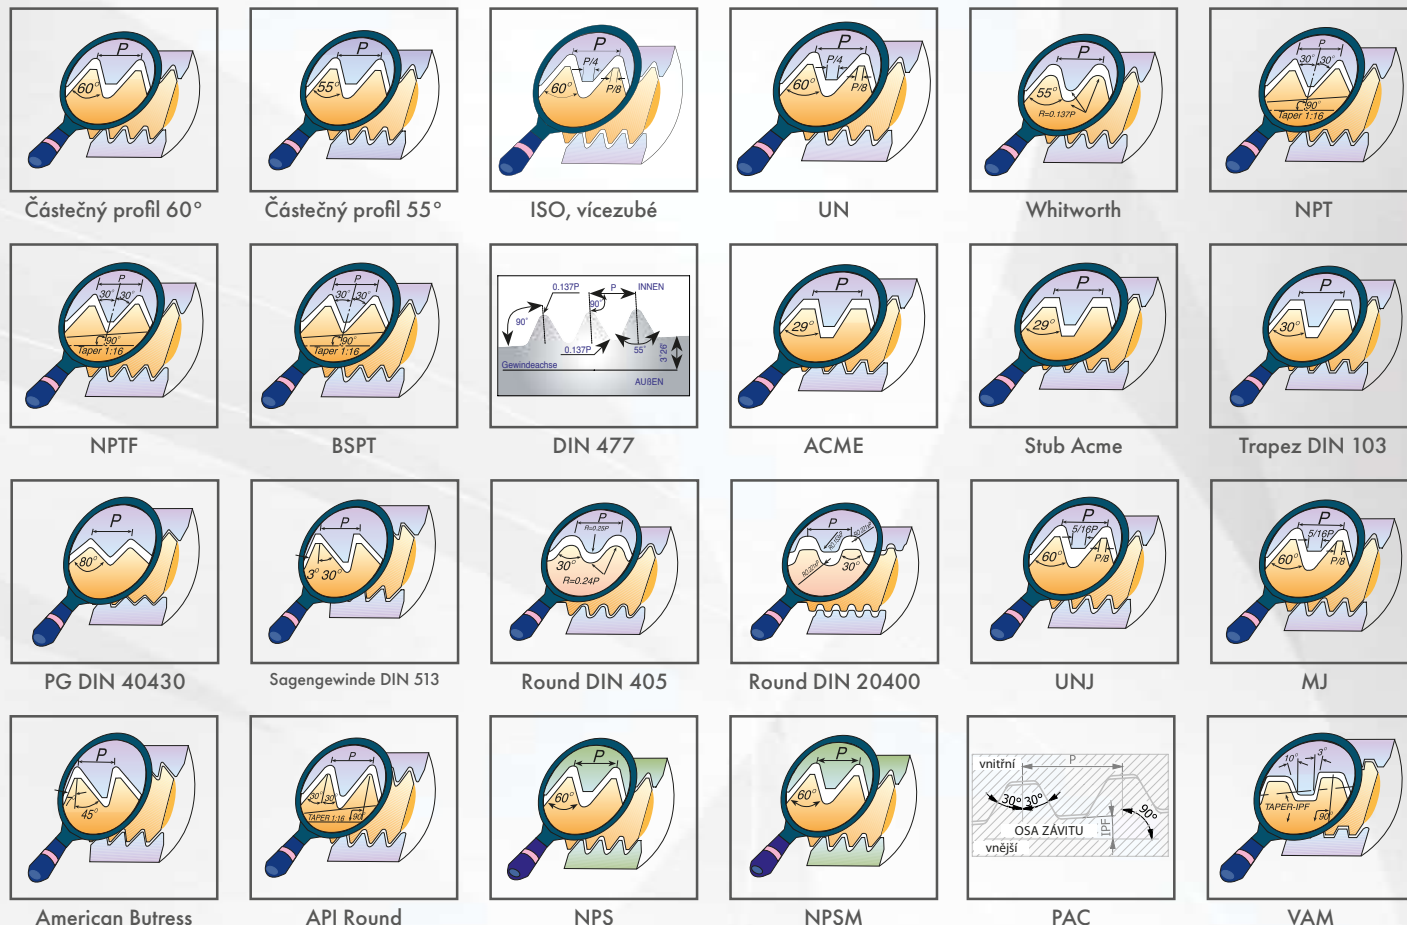

Povlakované jakosti karbidu:

HBA (H10-H25, S10-S25) Extra jemnozrná třída s vysokou houževnatostí pro optimalizovaný výkon při obrábění kalených ocelí a litiny do tvrdosti 62 HRC, titanových slitin a superslitin (Hastelloy, Inconel a slitiny na bázi niklu).

BLU (M10-M20, K05-K20, N10-N20, S10-S20) Třívrstvý PVD povlak s jemnozrnnou strukturou, určený pro nerezové oceli, litinu, titan, neželezné kovy a většinu vysokoteplotních slitin.

BMA (P20-P40) Jemnozrná jakost s PVD povlakem TiAlN pro obrábění korozivzdorných ocelí a exotických materiálů při středních až vysokých řezných rychlostech.

P25C (P15-P35) Jakost s PVD povlakem TiN pro obrábění zušlechťených a tvrdých legovaných ocelí (od 25 HRC výše) při středních až nízkých řezných rychlostech.

MXC (K10-K20, P10-P25) Jemnozrná jakost s PVD povlakem TiN pro obrábění snadno obrobitelných nezušlechťených legovaných ocelí (do 30 HRC), korozivzdorných ocelí a litiny.

KBL Nejnovější karbidová jakost s inovativním povlakem pro dlouhou a stabilní životnost nástroje při obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí, litiny a kalených materiálů do 45 HRC.

Vysoká houževnatost a odolnost vůči teple i opotřebení. Vhodné pro střední až vysoké řezné podmínky.

KMR Univerzální jakost pro širokou škálu materiálů – oceli, korozivzdorné oceli, superslitiny a neželezné kovy. Nejvhodnější pro střední až vysoké řezné podmínky. Vícevrstvý povlak zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení.

Jakosti karbidu bez povlaku:

K20* (K10-K30) Karbidová jakost pro neželezné kovy, hliník a litinu.

*Na vyžádání